


Barriere manuali BL



- Le **barriere manuali Serie BL** si caratterizzano per la semplicità della struttura Sono dotate di ogni tipo di accessorio, dal paletto a forcella lucchettabile sia del paletto pendulo che della rastrelliera. Il blocco lucchettabile è sia in apertura che in chiusura qualora si utilizzasse il paletto pendulo..
- L'asta in ferro tubolare 80x40 può avere lunghezza max di 6 mt.
- Il contrappeso a slitta permette una regolazione ottimale del bilanciamento in funzione della lunghezza dell'asta.
- estrema versatilità, con una gamma particolarmente ricca di accessori in grado di rendere il prodotto adatto a diversi impieghi
- Finitura mediante zincatura a caldo del basamento (a richiesta verniciatura in rosso con autoadesivi rifrangenti)

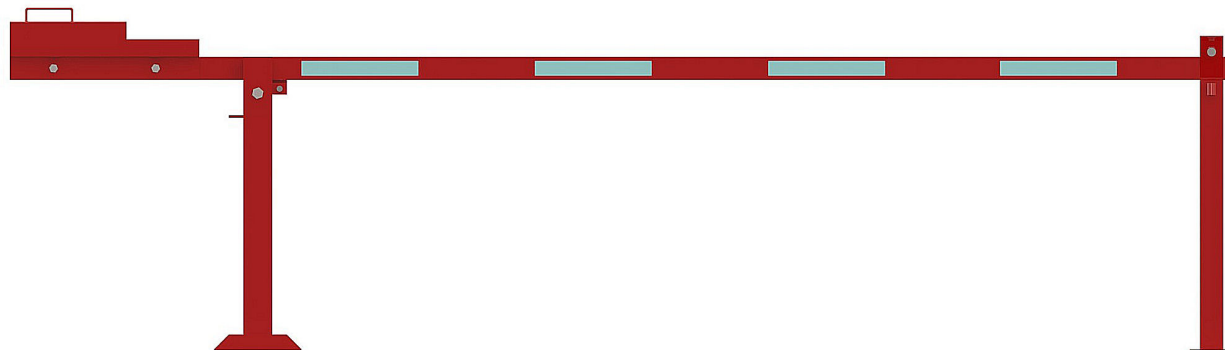


ferport s.a.s. via chienti 6 - 20052 monza - italy - tel +39 039 735048 fax. +39 039 730006
www.ferportsic.com - e mail ferport@ferport.it





Barriere manuali BM

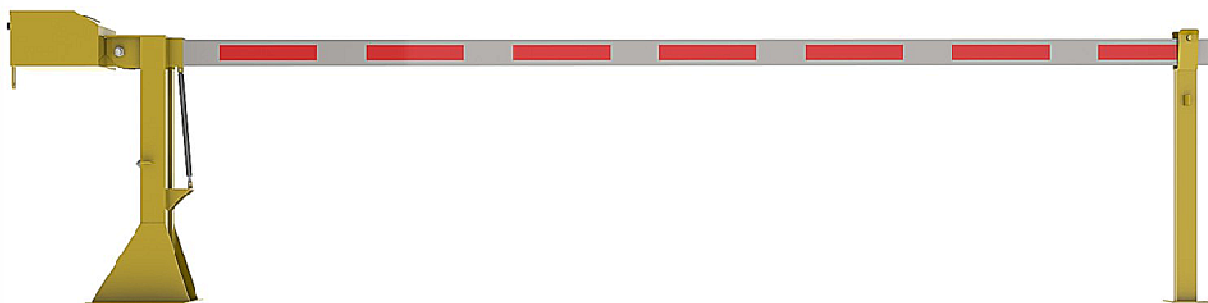

- Le **barriere manuali Serie BM** si caratterizzano per l'elevata robustezza della struttura e per la durata nel tempo grazie al trattamento di zincatura a bagno e verniciatura a polveri. Sono dotate di ogni tipo di accessorio, dal paletto a forcella (sia lucchettabile sia con chiusura a chiave) al paletto pendulo ed alla rastrelliera. Il blocco lucchettabile, in apertura è dotato di respingente regolabile in gomma. Il contrappeso, dispone di sportello e permette di aumentare o diminuire il peso per adattarsi all'eventuale sostituzione dell'asta con un modello di lunghezza differente. Il basamento di grosse dimensioni è provvisto di rinforzi strutturali a fazzoletto che contribuiscono alla solidità della struttura. A richiesta può essere dotata di pistone ad aria che assiste l'apertura e la chiusura consentendo di avere un contrappeso di soli 15Kg per aste fino a 5 mt. L'asta in alluminio da 100x50x3 mm è dotata di strisce rifrangenti e viene fissata al contrappeso mediante bulloni zincati (in acciaio inox a richiesta).
- massima accuratezza nella costruzione della struttura, con impiego di acciaio zincato a caldo di grosso spessore preverniciato a forno ed aste in alluminio da 100 x 50 complete di adesivi catarifrangenti
- estrema versatilità, con una gamma particolarmente ricca di accessori in grado di rendere il prodotto adatto a diversi impieghi
- contrappeso a contenitore con coperchio superiore che consente l'aumento o la diminuzione del peso in funzione della lunghezza dell'asta utilizzata

