


- Tipologia di fissaggio a pavimento della base con putrelle di rinforzo antistrappo
- Qualora venga posizionato all'aperto è necessario fare un drenaggio per l'acqua, la parte inferiore della base è forata per consentire la fuoriuscita

- Dim. base : 460x460xh355mm
- Peso Base : Kg. 14
- Dim. paletto : 150x150xh850mm (ext.610mm)
- Peso paletto : Kg. 28

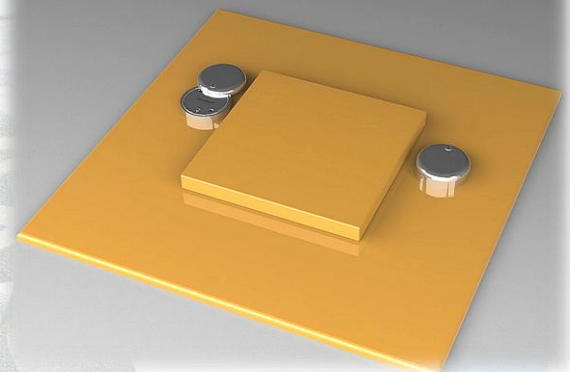

- La base è dotata di coperchio per chiusura a foro quando il paletto viene rimosso
- Il paletto è dotato di ruote per facilitarne la movimentazione

Trattamento di finitura

UNA SPECIALE ATTENZIONE LA RIVOLGIAMO AL TRATTAMENTO DI FINITURA MEDIANTE UN PARTICOLARE PROCESSO DI VERNICIATURA CHE AFFIDIAMO SOLO A DITTE ALTAMENTE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE PER OFFRIRE LA MASSIMA QUALITA' IN TERMINI ESTETICI E DI DURATA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TRATTAMENTI ANTICORROSIONE. I processi di verniciatura vengono tenuti sotto controllo, con verifica delle varie fasi di lavorazione.


ferport s.a.s. via chienti 6 - 20052 monza - italy - tel +39 039 735048 fax. +39 039 730006
www.ferportsic.com - e mail ferport@ferport.it





FERPORT

PB191 Dissuasore manuale blindato

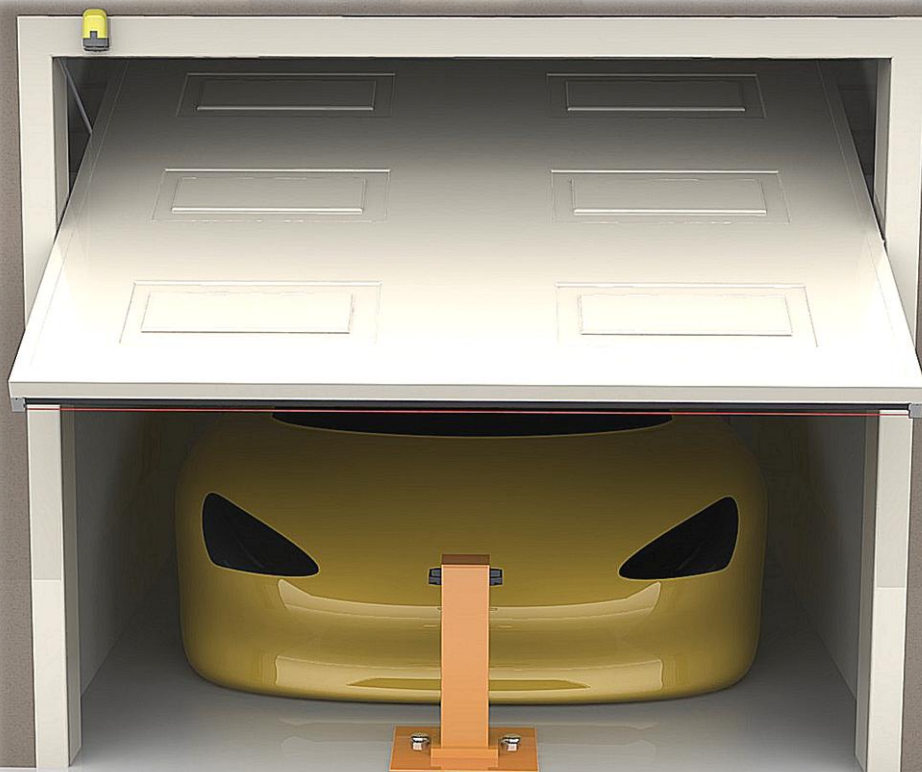

Il paletto blindato manuale Ferport è realizzato con materiali particolarmente resistenti alla mola e alla fiamma ossidrica; il riempimento con cemento speciale ad alta resistenza ne aumenta la capacità di assorbire senza danni colpi di elevata intensità.

La base è dotata di due serratura con chiavi a doppia unificate protette da lamiera al manganese 14% antitrapano e ulteriormente protette da robusti copritoppa in ottone con guarnizione di tenuta e brugola di blocco.

