



SEZIONE ORIZZONTALE

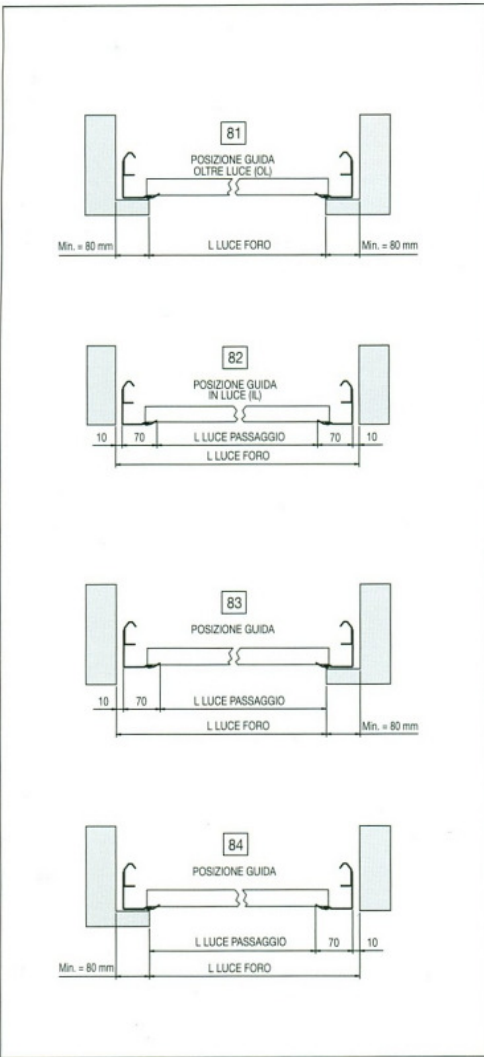


SCORRIMENTO STANDARD - SEZIONE VERTICALE


FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

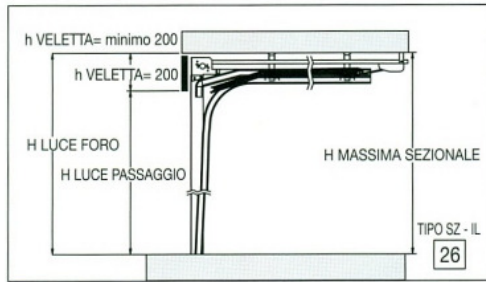


FUNZIONAMENTO MANUALE

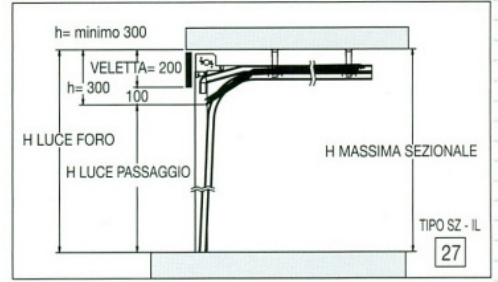

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

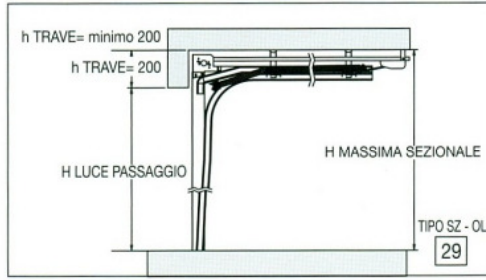

FUNZIONAMENTO MANUALE

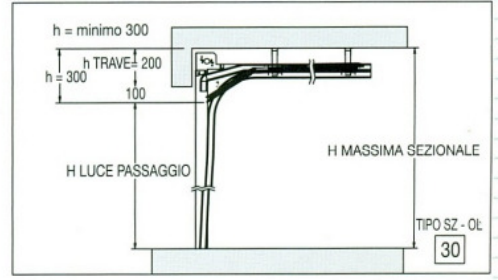


SCORRIMENTO STANDARD CON GUIDE ORIZZONTALI INCLINATE A GRADI - SEZIONE VERTICALE


FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO



FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

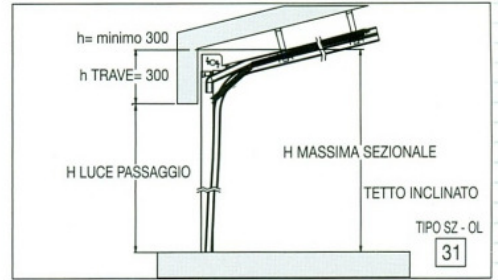


SEZIONE ORIZZONTALE INGOMBRO CON MOTORE LATERALE A CATENA B/500

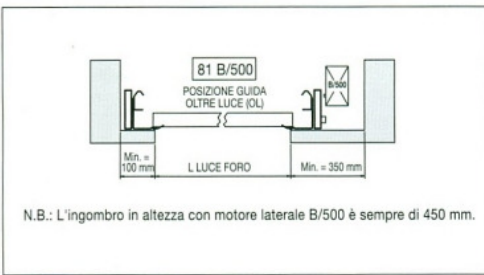


SCORRIMENTO STANDARD PER ARCHITRAVE SUPERIORE A 230 MM - SEZIONE VERTICALE


FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

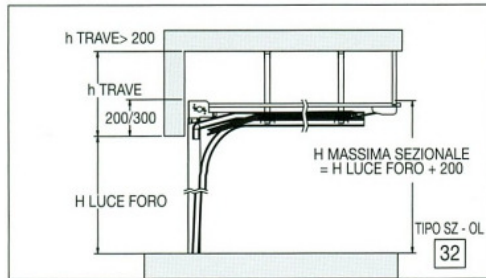

FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

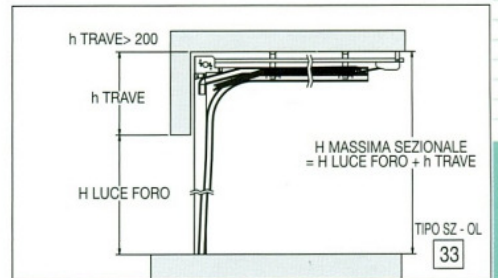

Rilievo misure

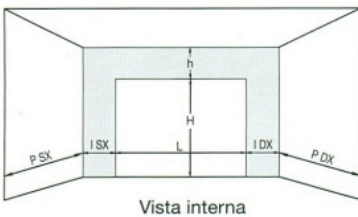


Legenda:
I= spalla
P= profondità
h= trave

	MANOVRA MANUALE	MANOVRA AUTOMATICA
I SPALLA	min. 80 mm	min. 80 mm
P PROFONDITA'	min. = H + 300 mm	min. = H + 800 mm
h TRAVE	min. 300 mm	min. 200 mm


SCORRIMENTO PARZIALMENTE VERTICALE

FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

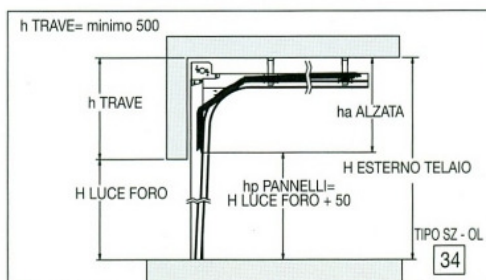


SCORRIMENTO TOTALMENTE VERTICALE


FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

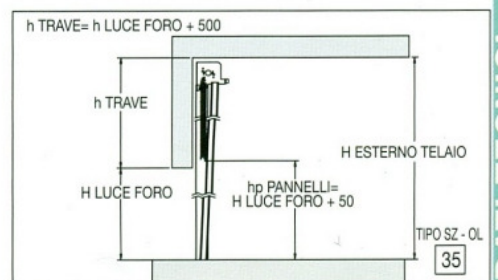

SEZIONE ORIZZONTALE

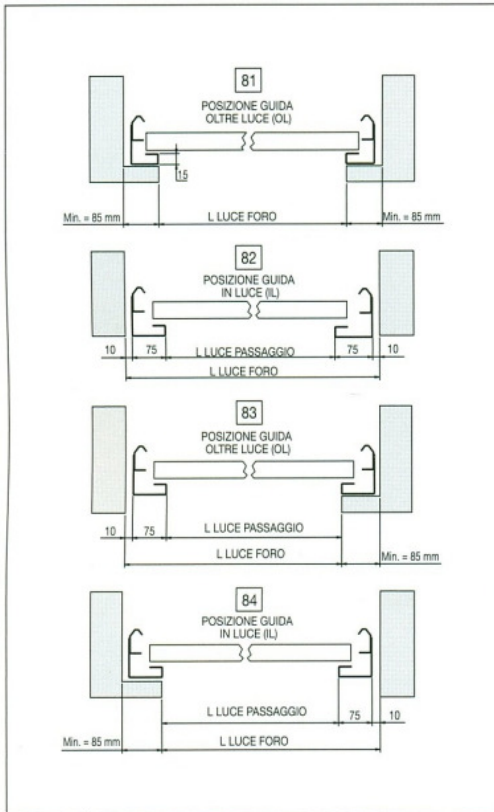


Rilievo misure

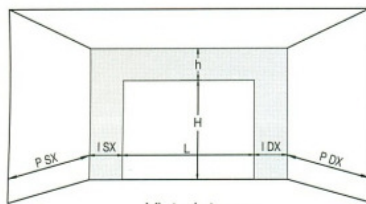

Legenda:
I = spalla
P = profondità
h = trave


	MANOVRA MANUALE	MANOVRA AUTOMATICA
I SPALLA	min. 85 mm	min. 85 mm
P PROFONDITA'	min. = H + 300 mm	min. = H + 800 mm
h TRAVE	min. 330 mm	min. 230 mm

SCORRIMENTO STANDARD SU N. 2 GUIDE

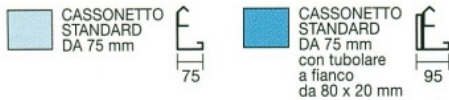


Altezza esterno telaio (mm)	Larghezza Luce Foro (mm)							
	2000	4500	4501	5000	5001	5500	5501	6350
2000								
3000								
3001								
3965								

INGOMBRO IN ALTEZZA DELLE GUIDE SUPERIORI (escluso pos. 28 - 31)

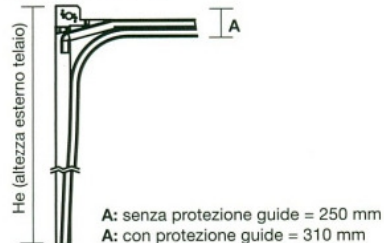


SCORRIMENTO STANDARD - SEZIONE VERTICALE


FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

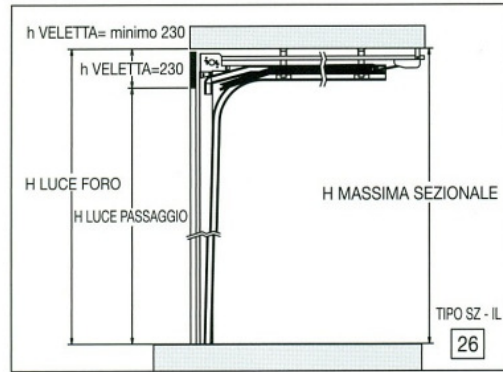


FUNZIONAMENTO MANUALE

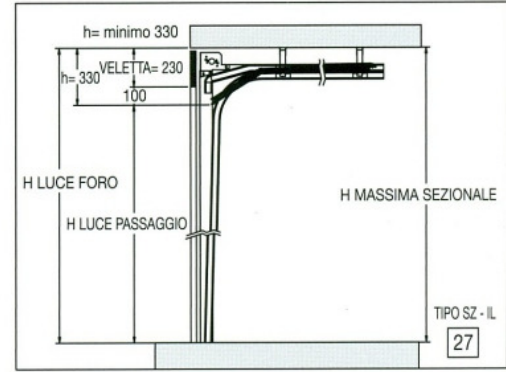

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

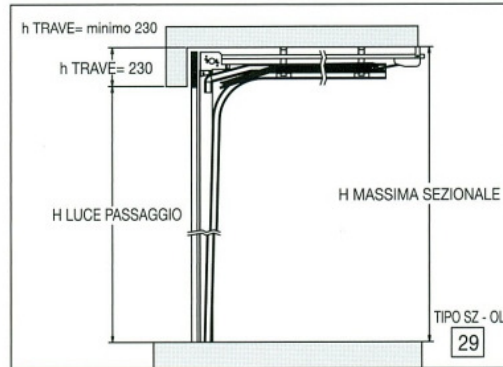

FUNZIONAMENTO MANUALE

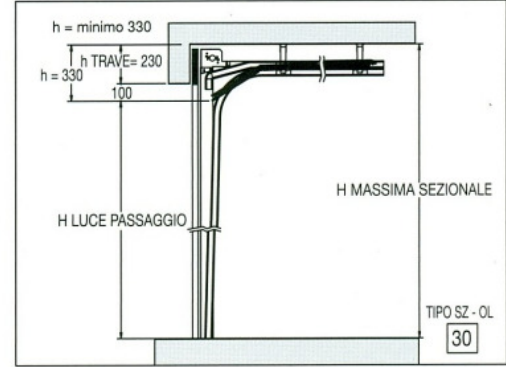

SCORRIMENTO STANDARD CON GUIDE ORIZZONTALI INCLINATE A GRADI - SEZIONE VERTICALE

FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO




FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO



N.B. : Inclinazione massima realizzabile 24° pari ad una pendenza del 45%.

SCORRIMENTO STANDARD PER ARCHITRAVE SUPERIORE A 230 MM - SEZIONE VERTICALE

FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

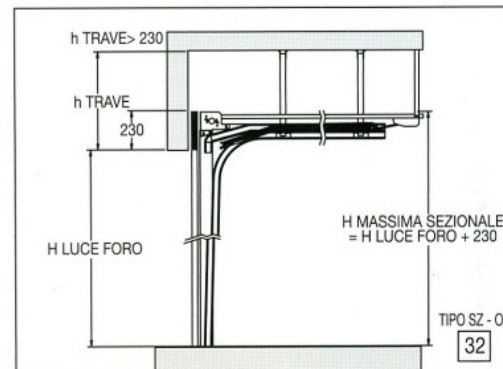

FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO

