con controllo GSM

Modello E0423

Descrizione prodotto

Il Sistema Open Gate è ideato per controllare automaticamente porte, garage, cancelli elettrici e altre barriere utilizzando il dispositivo cellulare attraverso una chiamata. Le caratteristiche, come la visione di numeri autorizzati o delle chiamate in entrata, possono essere visionate sul nostro sito web tramite l'interfaccia di controllo. Il dispositivo può essere configurato in tre modi: tramite l'interfaccia di controllo del sito web, tramite messaggi SMS ed infine lasciando il dispositivo in default; in questo modo i primi 50 numeri che chiameranno verranno aggiunti alla lista degli autorizzati. L'interfaccia di controllo sul sito è designata per dare una opzione di configurazione semplice e continue informazioni dal sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- la configurazione via web può essere impostata facilmente attraverso la nostra interfaccia (richiesti username e password).
- la chiamata per aprire/chiudere il cancello non ha costi, l'unità rifiuterà ogni chiamata in entrata.
- la lunghezza dell'impulso del relè può essere programmata.
- Relè ottico per una durata a vita.
- Più di 12000 utilizzatori.
- Registra più di 1000 chiamate in entrata.
- Non ha limiti di spazio, si può aprire il cancello da qualsiasi parte del mondo.
- 3 led indicatori di segnale e 1 led per lo stato del network.
- Dimensioni ridotte 70x50 mm.

Il Sistema Open Gate si può collegare a diversi dispositivi elettrici, previa aggiunta di ulteriori accessori

Applicato ad una serratura elettrica, necessita di un **RELÉ** o di un **BOOSTER**

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **controllo accessi**

Smart Handle

Maniglia con sistema di apertura bluetooth

Finiture:

cromosatinato

Descrizione prodotto

- Accedi alla tua porta, usando il bluetooth del tuo smartphone.
- Invita e gestisci altri utenti con l'app, per accedere.
- Controlla gli accessi alla porta attraverso il registro ingressi del tuo smartphone.
- Sostituisci le maniglie esistenti senza effettuare modifiche alla porta.
- Può essere utilizzato da sistemi IOS e Android

Disponibile su App Store

Disponibile su Google play

- **Non necessita di connessione internet**
- **Pratica App sul tuo smartphone**

IOS Device

iPhone 4s
iPhone 5,5s
iPhone 6,6 plus
iPhone 6s,6s plus
iPhone 7,7 plus
iPod Touch 5th Gen
iPod Touch 5th Gen (16 gb Mid 2013)
iPod Touch 6th Gen
iPad 3rd Gen, 4th Gen
iPad Air, Air 2
iPad Pro (12,9 - inch) Pro (9,7 inch)
iPad Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4

Android 5.0, Lollipop

Nexus 5x, 6, 6P, 9
HTC One M9
Samsung Galaxy S5, S5 Active
Samsung Galaxy S6, S6 Active
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S7, S7 Active
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4 Edge
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 7

Modello F0320

dx/sx

L'App è studiata appositamente per una completa gestione degli accessi alla stanza. Il primo accesso alla Smart Handle determina l'amministratore che potrà gestire gli utenti futuri che accederanno alla camera.
Ogni utente avrà a disposizione 3 fasce orarie diverse per l'entrata, tutte completamente modificabili.

Smart Key

Modello F0321

Acquistabile separatamente
per gli utenti sprovvisti
di dispositivo elencato nella tabella

Modello E0358

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.
Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza.
Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.

Finiture:

oro • cromosatinato • bronzato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

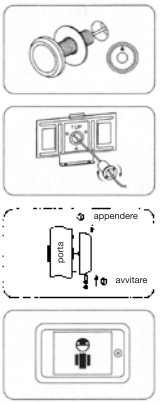

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo, il cavo in eccesso deve essere legato dietro al piccolo gancio.
7. Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".

Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 55 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 22 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 3,5"
Dimensioni	135x85x24,5 mm
Peso	345 g
Angolo Visuale	110 °
Alimentazione	4 batterie stilo AA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi

su richiesta è disponibile canotto mm 38 - per porte da 43 - 55 mm (cod. E0371)

Modello E0370

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Permette di fare foto e video, che verranno salvati nella scheda Micro SD (in dotazione). Nel premere il campanello, integrato nella telecamera esterna, viene scattata automaticamente una foto. Dotato di telecamera ad infrarossi che permette la visione notturna. **L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.** Nella confezione troverete le istruzioni per l'uso.

Finiture:

oro • cromosatinato

FOTO VIDEO

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver inserito la micro SD ed aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo e le tre viti in dotazione sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).







Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 55 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 26 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 3,5"
Dimensioni	135x85x24,5 mm
Peso	345 g
Lunghezza d'onda	940 nM
Alimentazione	4 batterie stilo AA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 20 secondi
Scheda di memoria	Micro SD da 512 mb

su richiesta è disponibile canotto mm 38 - per porte da 43 - 55 mm (cod. E0371)

Modello E0372

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.
Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza. Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.
L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Finiture:

oro • cromosatinato • NOVITÀ **total white**

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".

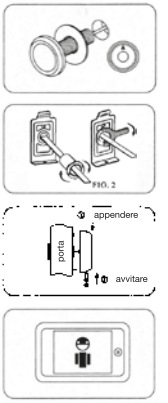

Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 22 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 3,2"
Dimensioni	125x68x15 mm
Peso	160 g
Angolo Visuale	105 °
Alimentazione	2 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi

Modello E0378

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.
Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza. Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.
L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Finiture:

oro • cromosatinato • NOVITÀ **total white**

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".









Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 22 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 4"
Risoluzione	QVGA (480x272)
Dimensioni	139x77x16 mm
Peso	290 g
Angolo Visuale	110 °
Alimentazione	4 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Modello E0379

Descrizione prodotto

Permette di fare foto, che verranno salvate nella memoria interna, oppure nella micro SD (non in dotazione). Nel premere il campanello, integrato nella telecamera esterna, viene scattata automaticamente una foto.
L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.
Nella confezione troverete le istruzioni per l'uso.

Finiture:

oro • cromosatinato

FOTO

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.
In caso di utilizzo di una micro SD (non in dotazione), assicurarsi di averla inserita prima delle batterie.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).







Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 26 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 3,2"
Risoluzione	QVGA (320x240)
Dimensioni	125x85x18,5 mm
Peso	260 g
Alimentazione	4 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi
Salvataggio	memoria interna / circa 50 foto

Modello E0393

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Con la nuova tecnologia del sensore di movimento, si ha la possibilità di effettuare automaticamente foto e video al solo passaggio di persone davanti alla camera (distanza circa 0,5 mt), che verranno salvati nella micro SD (in dotazione). Ci sono 3 modalità di rilevamento immagine nel menù "rilevatore di movimento":
• foto • video (5 secondi) • video (10 secondi)
oppure si può scegliere di disattivare la funzione di rilevamento. Dotato di telecamera ad infrarossi che permette la visione notturna.

Finiture: oro • cromosatinato

FOTO VIDEO SENSORE DI MOVIMENTO

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver inserito la micro SD ed aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che il pulsante del campanello sia rivolto verso il basso, e regolare affinché la telecamera sia perfettamente perpendicolare (figura 1).
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra, e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul fondo dello schermo (figura 3).







Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 26 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 4,3"
Risoluzione	QVGA (480x272)
Dimensioni	139x77x16 mm
Peso	343 g
Alimentazione	4 batterie stilo AA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi
Scheda di memoria	Micro SD da 2 gb

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Modello E0399

Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.
Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza.
Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.
L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Finiture:

oro • cromosatinato • bianco

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio,** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".

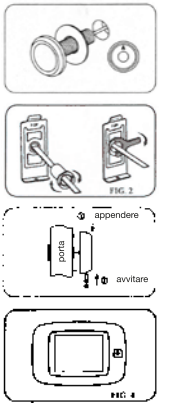

Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 22 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 3,2"
Risoluzione	QVGA (320x240)
Dimensioni	125x85x18,5 mm
Peso	260 g
Angolo Visuale	105 °
Alimentazione	4 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi

Modello E0426

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine chiara e ingrandita.
Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhiello a causa dell'altezza. Lo spioncino digitale si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.
L'alloggio batterie si trova lateralmente al prodotto, in questo modo l'eventuale ricambio delle batterie stesse, non comporta lo smontaggio dello schermo.

Finiture:

oro • cromosatinato

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Prima di inserire le batterie, assicurarsi di aver collegato lo spinotto della telecamera.

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino tradizionale, con lo spioncino digitale "VI.TEL.", nel caso di mancanza dello spioncino sulla porta trapanare un foro di diametro 14 mm ad una altezza di 1600 mm.
2. Inserire nel foro dal lato esterno della porta lo spioncino con telecamera ed assicurarsi che la freccia sulle lenti sia rivolta verso l'alto "come foto".
3. Fare attraversare il cavo fino a raggiungere il lato interno della porta.
4. Fissare la piastra con il biadesivo sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto.
5. **Avvitare solo ed esclusivamente il canotto di bloccaggio** al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta (figura 2).
6. Lo spinotto della telecamera deve essere interamente inserito alla presa di corrente posta nella parte posteriore dello schermo.
7. Appendere lo schermo alla piastra e fissare lo stesso con le viti "come foto".







Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 22 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 2,6"
Dimensioni	110 x 59 x 14 mm
Peso	120 g
Angolo Visuale	105 °
Alimentazione	2 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi

Modello E0551

- **pratico utilizzo**
- **di facile montaggio** (senza passaggio di fili elettrici e/o lavori aggiuntivi)
- **più sicurezza alla tua casa**

Descrizione prodotto

Quando l'ospite preme il campanello integrato sulla camera, verrà inviata una notifica al vostro smartphone o tablet. In caso di accettazione l'APP WDDV vi permetterà di vedere, ascoltare e parlare con la persona alla porta attraverso dispositivi mobili iOS e Android. L'APP consente, inoltre, l'accesso allo spioncino digitale wireless da qualunque luogo ed in qualsiasi momento, per permettere la visione e l'ascolto dell'ambiente circostante la porta.

Finiture:

oro • cromosatinato

FOTO VIDEO

SPIONCINO DIGITALE WIRELESS

Disponibile su App Store

Disponibile su Google play

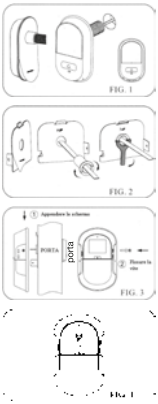

INSTALLAZIONE:

1. Sostituire lo spioncino esistente o trapanare un foro di diametro 14 mm nella porta all'altezza richiesta. Staccare l'adesivo 3M dal retro della camera, inserire la stessa dall'esterno della porta, assicurarsi che il pulsante del campanello sia in basso e regolare sino ad ottenere che la camera sia in posizione verticale (FIG.1).
2. Staccare l'adesivo 3M dalla piastra di fissaggio e fissarla sul lato interno della porta con la freccia rivolta verso l'alto. Avvitare il canotto di bloccaggio al manicotto filettato della telecamera e serrare. Questo fisserà definitivamente la piastra alla porta. (FIG.2).
3. Il cavo della telecamera deve essere completamente inserito nella parte posteriore dello schermo; il cavo in eccesso deve essere posto nell'incavo dietro allo schermo.
4. Agganciare lo schermo alla staffa posizionata nella parte superiore della piastra e fissare con una piccola vite attraverso il foro sul lato dello schermo. (FIG.3).

Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 26 mm
Sensore	VGA 0,3 mega pixels
Schermo LCD	TFT 2,0"
Dimensioni	146x90x32,5 mm
Peso	310 g
Angolo Visuale	110 °
Visione notturna	lunghezze d'onda infrarossi 940 nM
Alimentazione	1 batteria a litio 7800mA/H (in dotazione)
Wireless standard	IEEE 802.11b/g/n

Telecamere di ricambio

Finitura: oro - cromo

Cod. E0466
per E0358

Cod. E0381
per E0358

Cod. E0380
per E0372 e per E0399

Cod. E0396
per E0378

Cod. E0427
per E0426

Cod. E0394
per E0379

Cod. E0382
per E0370

Cod. E0395
per E0393

Cod. E0569
per E0551

Accessori

Finitura: oro - cromo - bronzo

Combinazioni diverse di colore?
Ora si può!

Cod. E0398

Ghiera in zama per spioncino digitale
compatibile con modelli:
E0372 - E0358 - E0378 - E0399 - E0426

Cod. E0371

Canotto in zama mm 38
compatibile con modello:
E0358 - E0370