

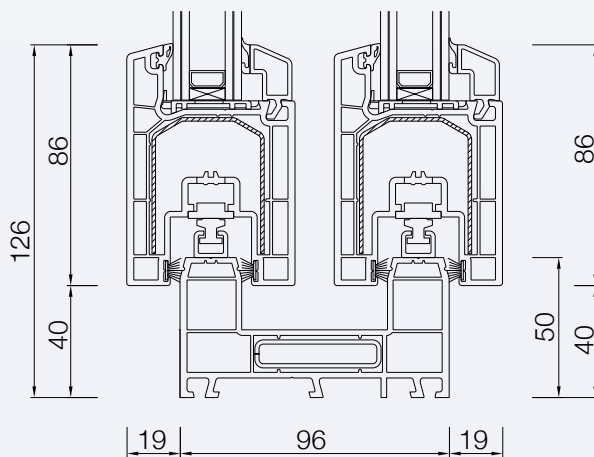





# DQG

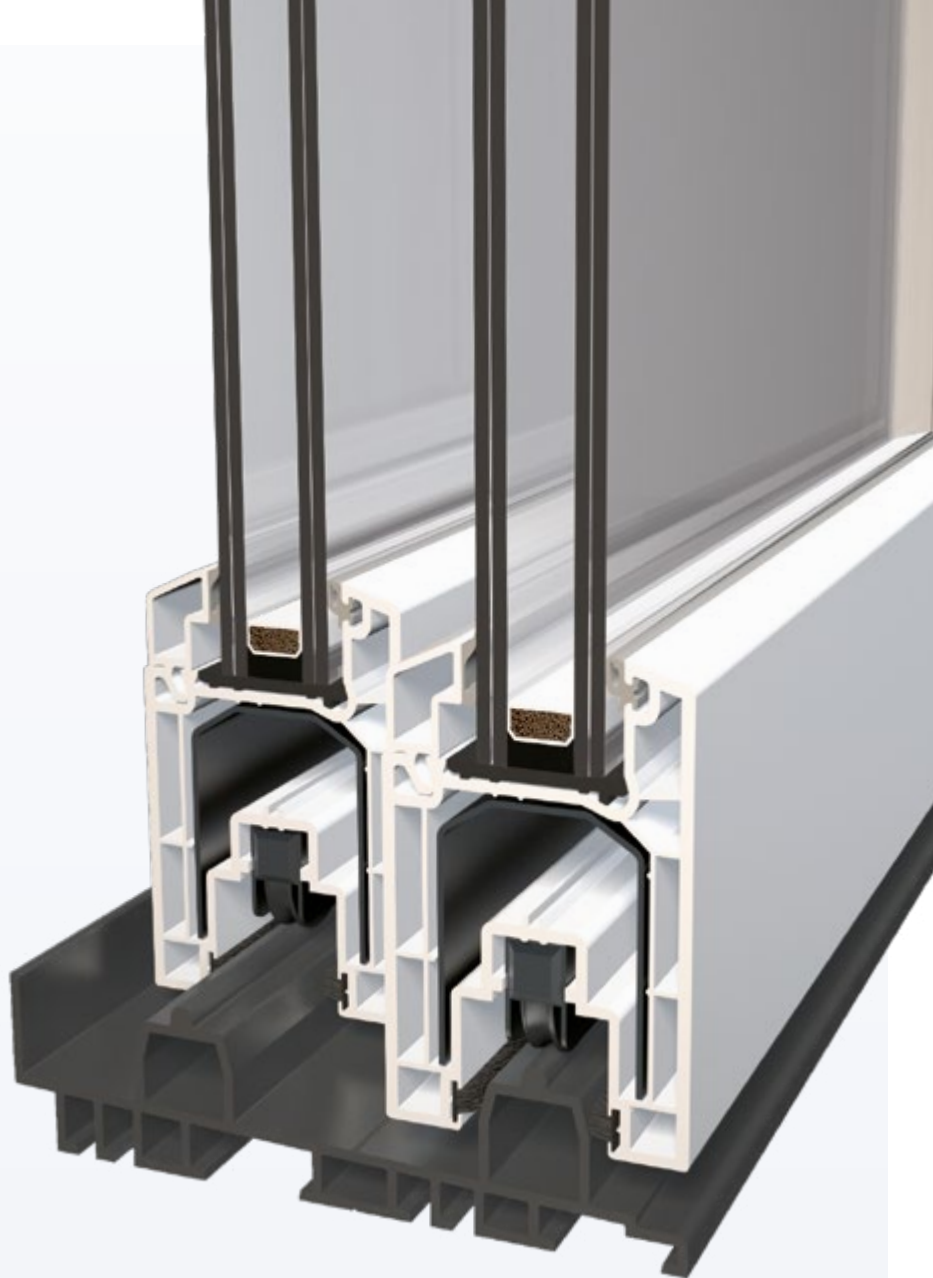


WINDOWS FOR LIFE

## DQG S96



 <b>SISTEMA</b> System / Système	
<b>TELAIO</b> Frame Châssis	96 x 40 mm
<b>ANTA</b> Sash Vantail	60 x 86 mm
<b>CAMERE</b> Panes Chambres	—
<b>RINFORZI</b> Reinforcements Renforts	—
<b>GUARNIZIONI</b> Seals Joints	—
<b>SPESSORE VETRO FINO A</b> Glass thickness up to Épaisseur vitre jusqu'à	33 mm



 <b>TIPOLOGIE</b> Types / Types	 <b>REALIZZABILI</b> Possible / Réalisables
<b>FISSO</b> Fixed Fixe	—
<b>FINESTRA</b> Window Fenêtre	—
<b>WASISTAS</b> Bottom hinged window Vasistas	—
<b>PORTA FINESTRA</b> French door Porte-fenêtre	—
<b>PORTA BALCONE</b> Balcony door Porte de balcon	—
<b>PORTONCINO D'INGRESSO</b> Entrance door Porte d'entrée	—
<b>SCORREVOLE ALZANTE</b> Lift and slide door Coulissante à levage	—
<b>SCORREVOLE RIENTRANTE</b> Tilt and turn sliding system Coulissante à translation	—
<b>SCORREVOLE PARALLELO</b> Parallel sliding door Coulissante parallèle	✓
<b>APERTURA ESTERNA</b> Outward opening Ouverture extérieure	—

 <b>PRESTAZIONI*</b> Performances* / Performances*	 <b>FINO ALLA CLASSE</b> Up to Class / Jusqu'à la Classe	 <b>NORMA</b> Standard / Norme
<b>PERMEABILITÀ ALL'ARIA</b> Air permeability Perméabilité à l'air	3	DIN EN 12207
<b>TENUTA ALL'ACQUA</b> Watertightness Étanchéité à l'eau	5A	DIN EN 12208
<b>RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO</b> Wind load resistance Résistance à la charge du vent	C2	DIN EN 12210

\* Valori relativi ad un infisso campione normalizzato (1900 x 2200 mm)

\* Values for standardised sample window (1900 x 2200 mm)



\* Valeurs relatives à une fenêtre spécimen normalisée (1900 x 2200 mm)

 <b>ISOLAMENTO ACUSTICO**</b> Acoustic insulation** / Isolation phonique** 	dB
<b>CON OPPORTUNO VETRAGGIO FINO A</b> With suitable glazing up to Avec vitrage approprié jusqu'à	40

\*\* Valori relativi ad un infisso campione (1900 x 2200 mm)

\*\* Values for a sample window (1900 x 2200 mm)

\*\* Valeurs relatives à une huisserie spécimen (1900 x 2200 mm)

 <b>ISOLAMENTO TERMICO</b> Thermal insulation / Isolation thermique					
 <b>NODO</b> Mullion / Meneau	 <b>VETRO</b> Glass / Vitre	 <b>SERRAMENTO***</b> Window*** / Huisserie***	 <b>NORMA</b> Standard / Norme		
1,99 W/m <sup>2</sup> k	 <b>DOPPIO VETRO</b> Double glazing Double vitrage	1,00 W/m <sup>2</sup> k	1,42 W/m <sup>2</sup> k	DIN EN ISO 10077 - 1 Canalina Warm Edge - $\psi = 0,041$ W/mk Warm Edge spacer - $\psi = 0,041$ W/mk Intercalaire Warm Edge - $\psi = 0,041$ W/mk	

\*\*\* Valori relativi ad un infisso campione (1850 x 1630 mm)

\*\*\* Values calculated on a sample window (1850 x 1630 mm)

\*\*\* Valeurs calculée sur une huisserie spécimen (1850 x 1630 mm)