


- Tipologia di fissaggio a pavimento della base con putrelle di rinforzo antistrappo
- Qualora venga posizionato all'aperto bisogna optare per il modello PB191EX in acciaio inox
- con serratura sul paletto.

- Dim. base : 460x460xh355mm
- Peso Base : Kg. 14
- Dim. paletto : 150x150xh850mm (ext.610mm)
- Peso paletto : Kg. 28

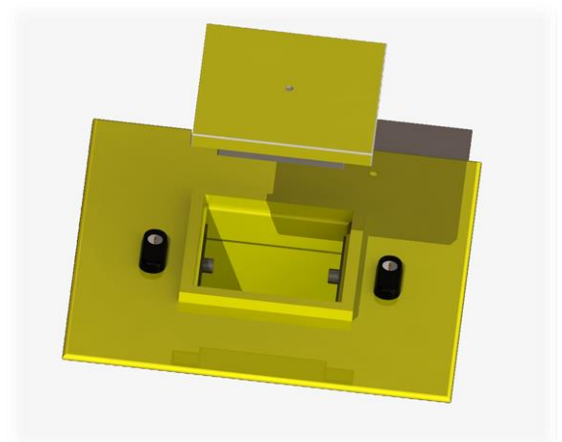

- La base è dotata di coperchio per chiusura foro quando il paletto viene rimosso
- Il paletto è dotato di ruote per facilitarne la movimentazione


Trattamento di finitura

UNA SPECIALE ATTENZIONE LA RIVOLGIAMO AL TRATTAMENTO DI FINITURA MEDIANTE UN PARTICOLARE PROCESSO DI VERNICIATURA CHE AFFIDIAMO SOLO A DITTE ALTAMENTE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE PER OFFRIRE LA MASSIMA QUALITA' IN TERMINI ESTETICI E DI DURATA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TRATTAMENTI ANTICORROSIONE. I processi di verniciatura vengono tenuti sotto controllo, con verifica delle varie fasi di lavorazione.



FERPORT

PB191D Dissuasore manuale blindato

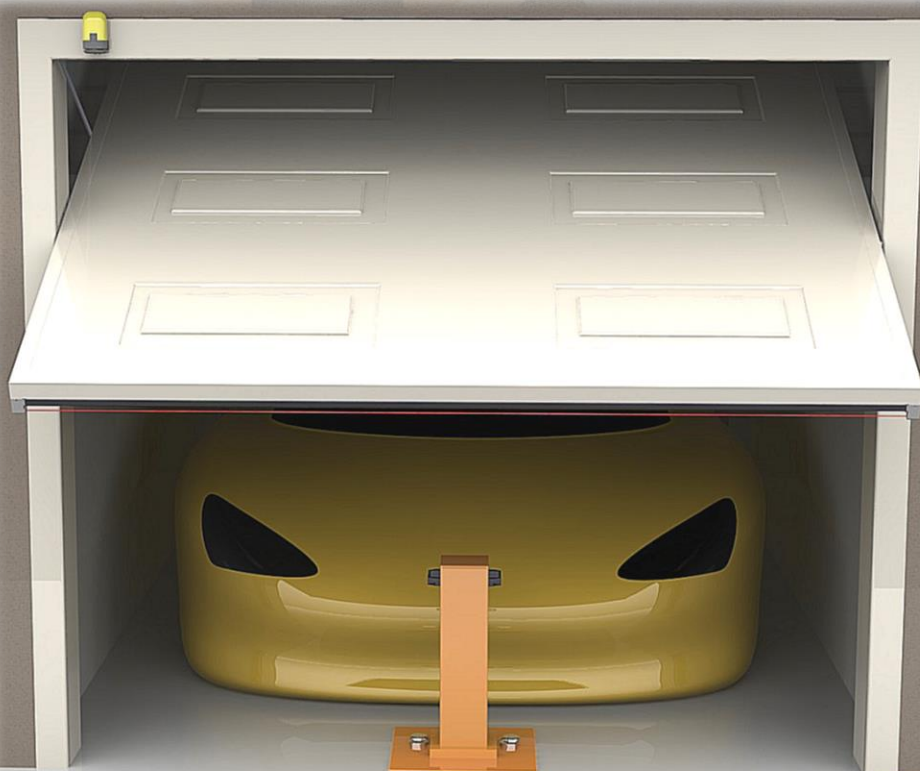

Il paletto blindato manuale Ferport è realizzato con materiali particolarmente resistenti alla mola e alla fiamma ossidrica; il riempimento con cemento speciale ad alta resistenza ne aumenta la capacità di assorbire senza danni colpi di elevata intensità.

La base è dotata di due serratura con cilindri a profilo europeo unificate e di Defender anti trapano .

Con questo tipo di serrature è sconsigliabile il transito di mezzi pesanti sul basamento

N.B. Per il passaggio di autovetture fino a 35 q.li richiedere la base rinforzata PB191DBR con relativo copri foro con protezione per i cilindri. Per pesi superiori bisogna adoperare lamiere di copertura per la distribuzione del peso.

